


INTERNET I MMS W SIECI OTVARTA

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ APPLE

Poniższa instrukcja dotyczy urządzeń opartych o system IOS w wersji 12.1.4

Konfiguracja telefonu w celu korzystania z usługi Internet polega na ustawieniu punktu dostępu (APN). W tym celu należy wejść w ustawienia telefonu i wybrać pozycję Sieć komórkowa.

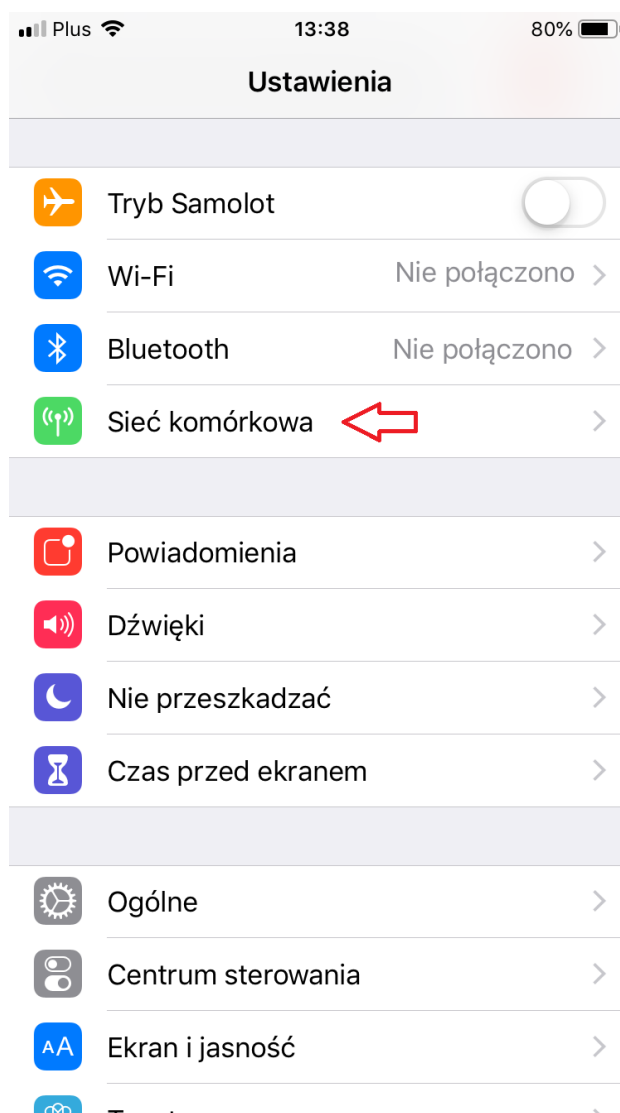

W kolejnym kroku należy wybrać Sieć komórkowa danych

Plus 13:38 80%

[Ustawienia](#) Sieć komórkowa

Dane sieci kom.

Opcje danych kom. Roaming wł. >


Hotspot osobisty

Wyłącz opcję Dane sieci komórkowej, aby używać (np. dla poczty, www i powiadomień push) tylko sieci Wi-Fi.

CARRIER

Na innych urządzeniach Gdy w pobliżu >

Wybór sieci Plus >


Sieć komórkowa danych  >

PIN karty SIM >

DANE SIECI KOM.

Obecny okres	0,6 KB
Roaming (obecny okres)	0 bajtów
Usługi systemowe	0,6 KB >

Prawidłowe ustawienia APN dla internetu widać poniżej. Aby korzystać z internetu LTE konieczne jest również wypełnienie pól w sekcji Konfiguracja LTE.

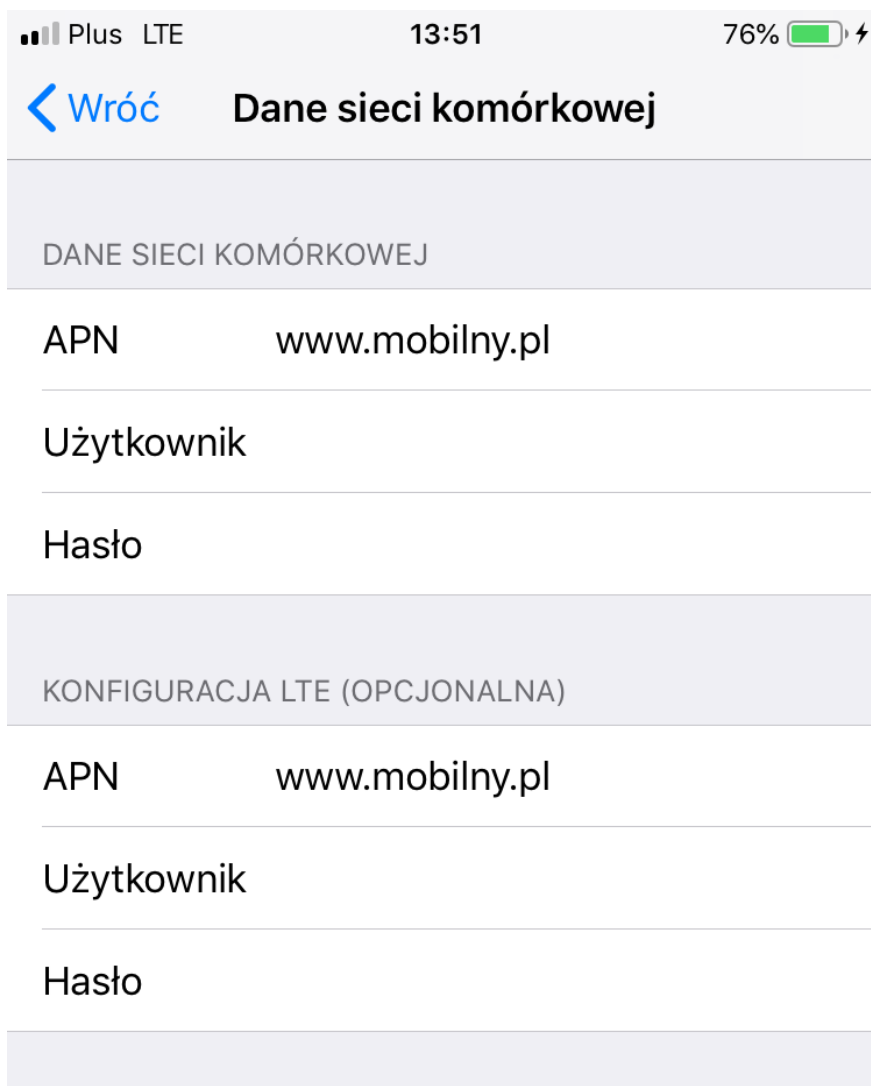

The screenshot shows the 'Dane sieci komórkowej' (Cellular Network Data) settings page on an iPhone. At the top, the status bar shows 'Plus LTE', the time '13:51', and '76%' battery. The page title is 'Dane sieci komórkowej' with a back arrow labeled 'Wróć'. Below the title, there are two sections: 'DANE SIECI KOMÓRKOWEJ' and 'KONFIGURACJA LTE (OPCJONALNA)'. Each section contains three input fields: 'APN' (set to 'www.mobilny.pl'), 'Użytkownik' (User), and 'Hasło' (Password).

Plus LTE 13:51 76%

[Wróć](#) Dane sieci komórkowej

DANE SIECI KOMÓRKOWEJ

APN

Użytkownik

Hasło

KONFIGURACJA LTE (OPCJONALNA)

APN

Użytkownik

Hasło

W dalszej części ekranu dostępna jest konfiguracja punktu dostępowego dla usługi MMS. Poniżej prawidłowa konfiguracja:

Plus LTE 14:59 62%

[Wróć](#) Dane sieci komórkowej

MMS

APN mms.mobilny.pl

Użytkownik

Hasło

MMSC http://mms.plusgsm.pl:8002

Proxy MMS 212.2.96.16:8080

Maks. wielkość MMS 307200

URL profilu UA dla MMS

HOTSPOT OSOBISTY

APN

Użytkownik

Hasło

[Wyzeruj ustawienia](#)

W celu zapisania ustawień należy wybrać opcję Wróć w górnej części ekranu.

Aby nowe ustawienia zostały zapisane, konieczne może być ponowne uruchomienie telefonu.